

Tolleranze generali	Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ` ± 1


MALE PIN




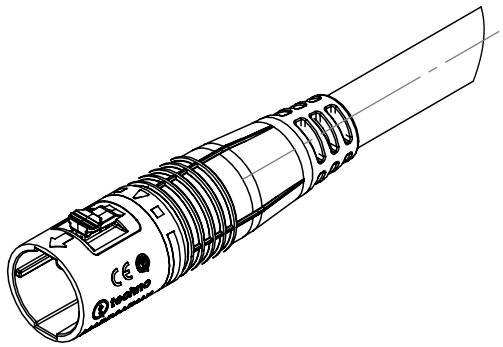

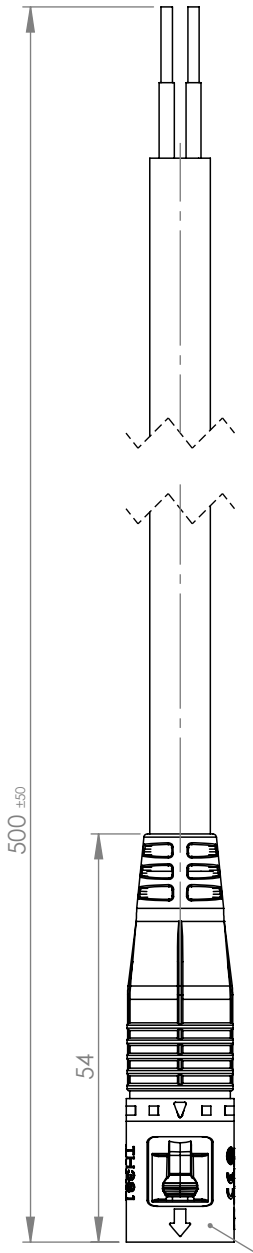

SCHEMA CABLAGGIO CAVI
POLO 1 CAVETTO BLU
POLO 2 CAVETTO MARRONE

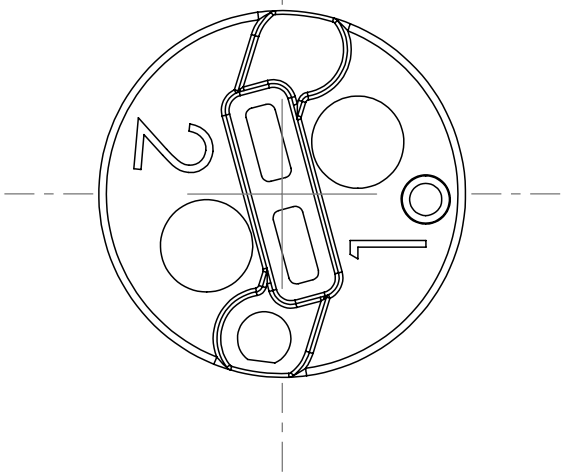

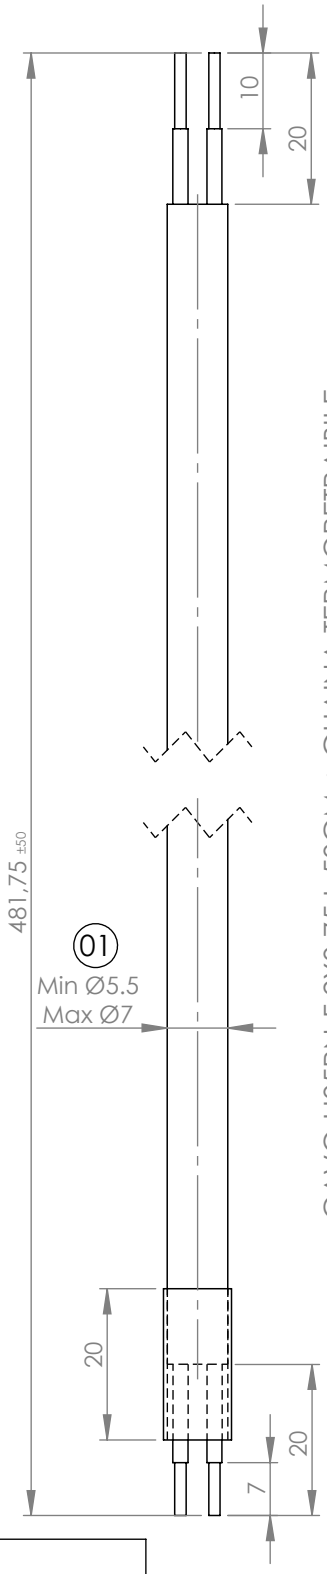

CAVO H05RN-F 2X0,75 L 50CM + GUAINA TERMORETRAIBILE
COD:6080180001

6DB037100 SOTTO ASSIEME PLUG TH381
CON DENTE DI AGGANCIO

Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
D1	01	Modificata quota Ø cavo	2025-04-22	M.Strada

Materiale-Material:				
Trattamento-Treatment:				
N° documento cliente Customer ref			Peso [gr]: Weight [gr]:	31.05
Disegnato - Drawn by:	G.Flores	Data: Date: 2022-05-09	Scala-Scale:	1:5
Controllato-Checked by:	M.Strada	Data: Date: 2025-04-22	Formato - Format	A4

Titolo-Title:
Micro-Conn Plug 2PX0,75 L0.5mt Overmolded

Progetto-Project:
TH381

techno
TECHNOLOGY & INNOVATION

N° Disegno - Drawing N°
THC.381.A2A.L05

Nome file - Filename
THC.381.A2A.L05

Rev. Rev.	Foglio N° Sheet N°	N° Fogli N°of sheets
01	1	1

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo disponibile, anche parzialmente, a ditte concorrenti o a terzi senza autorizzazione scritta della Techno s.r.l.
This drawing and all informations contained here can not be used or reproduced, integrally or partially, without Techno srl written authorization